

— CATÁLOGO 2025

ELEMENTOS DE IZAJE

Cadenas, eslingas y accesorios certificados para operaciones de elevación seguras.

CADENAS G80

ESLINGAS 3-15 t

ACCESORIOS



GRÚAS CONO SUR
NUESTRO FOCO ES EL CLIENTE
LIEBHERR

WWW.GRUCASCONOSUR.COM

CONO SUR IZAJE

Herramientas clave para elevar con seguridad


Nuestras cadenas y eslingas de izaje garantizan seguridad y resistencia en cada operación de elevación. Complementadas con grilletes, ganchos, argollas y uniones para un trabajo rápido y seguro.

3 - 10 t

Cadenas de 1, 2 y 4 ramales

3 - 15 t

Eslingas de 3 a 10 metros

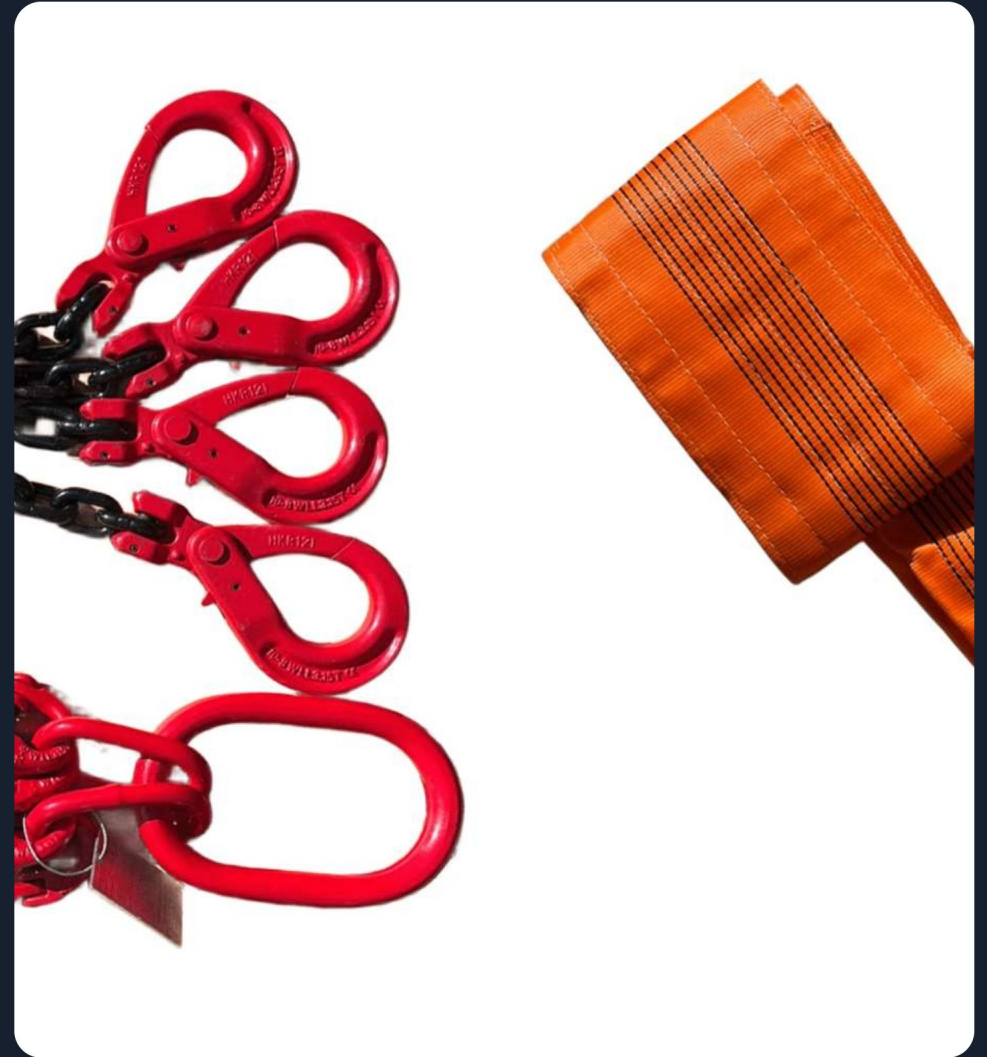

01

CADENAS

Acero grado 80 · Norma DIN EN818-2 · Factor de seguridad 4:1

Cadenas de izaje

Fabricadas bajo la norma DIN EN818-2 con acero grado 80 (G80), factor de seguridad 4:1.



1 RAMAL

3 TONELADAS
1 metro

5 TONELADAS
1 metro



2 RAMALES

3 TONELADAS
3 metros

5 TONELADAS
6 metros



4 RAMALES

3 TONELADAS
3 metros

5 TONELADAS
6 metros

Ideales para cargas ligeras, medianas y pesadas donde se requieren aplicaciones simples y rápidas.

02

ESLINGAS

Tejido sintético de poliéster · Doble capa · Factor de seguridad 7:1 / 6:1

Eslingas de poliéster

Fabricadas en tejido sintético (poliéster) con doble capa.
Fundamentales para levantar y manipular cargas de
manera eficiente y segura.



3 t

Largos: 3 · 6 · 10 metros



6 t

Largos: 3 · 6 · 10 metros



10 t

Largos: 3 · 6 · 10 metros



15 t

Largos: 3 · 6 · 10 metros

Doble capa **Factor de seguridad** 7:1 / 6:1 Ver límites de carga de trabajo en la siguiente página.

Límites de carga de trabajo

Eslingas de doble capa · Valores en toneladas según tipo de enganche (M = factor de modo).

S.W.L. (t)	Ancho (mm)	Vertical M=1.0	Enlazado M=0.8	Canasto paralelo M=2	Canasto 0°-45° M=2.4	Canasto 45°-60° M=1	2 ramales 0°-45° M=1.4	2 ramales 45°-60° M=1	3-4 ramales 0°-45° M=2.1	3-4 ramales 45°-60° M=1.5
3	90	3.0	2.4	6.0	4.2	3.0	4.2	3.0	6.3	4.5
6	180	6.0	4.8	12.0	8.4	6.0	8.4	6.0	12.6	9.0
10	300	10.0	8.0	20.0	14.0	10.0	14.0	9.0	18.9	13.5
15	152	15.0	12.0	30.0	21.0	15.0	21.0	15.0	31.5	22.5

S.W.L. = Safe Working Load (carga segura de trabajo). Factor de seguridad 7:1 / 6:1.

EN STOCK

Entrega inmediata. Las eslingas, cadenas y accesorios de este catálogo están disponibles hoy en nuestra bodega.

- Eslingas de poliéster 3 · 6 · 10 · 15 t
- Cadenas G80 de 1, 2 y 4 ramales
- Argollas, ganchos, uniones, grampas y grilletes

A TU MEDIDA

Fabricamos eslingas según la necesidad de cada operación: nuestros clientes ya han mandado a hacer las suyas.

LARGO

Nº DE RAMALES

TIPO DE GANCHO

CAPACIDAD


SISTEMAS DE AMARRE

LÍNEAS DE VIDA


Configuraciones a medida

Eslingas de cadena grado 80 armadas según ramales y terminales: argolla, gancho de ojo, gancho de horquilla o gancho autoblocante.

1 Y 2 RAMALES

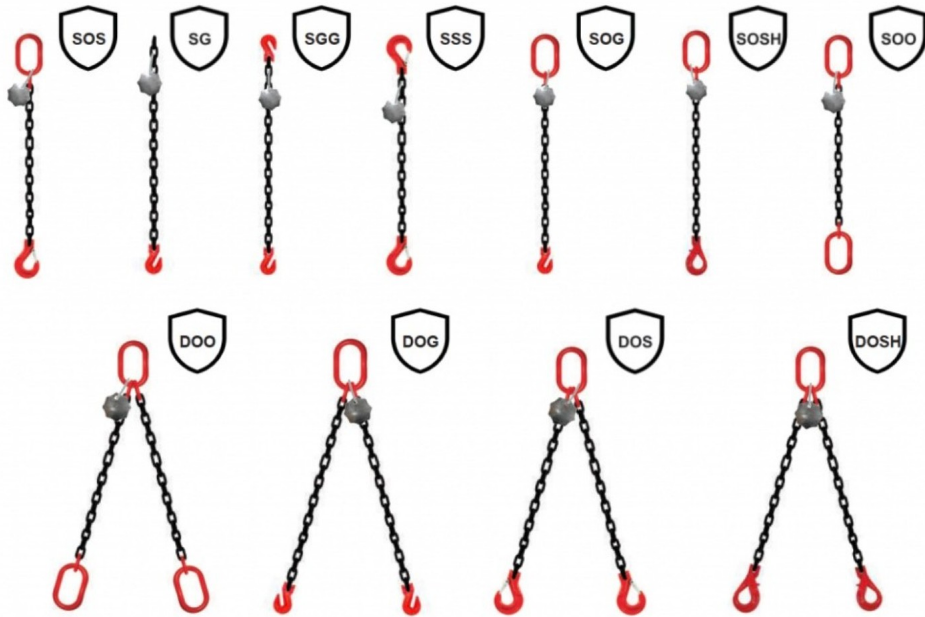

3 Y 4 RAMALES

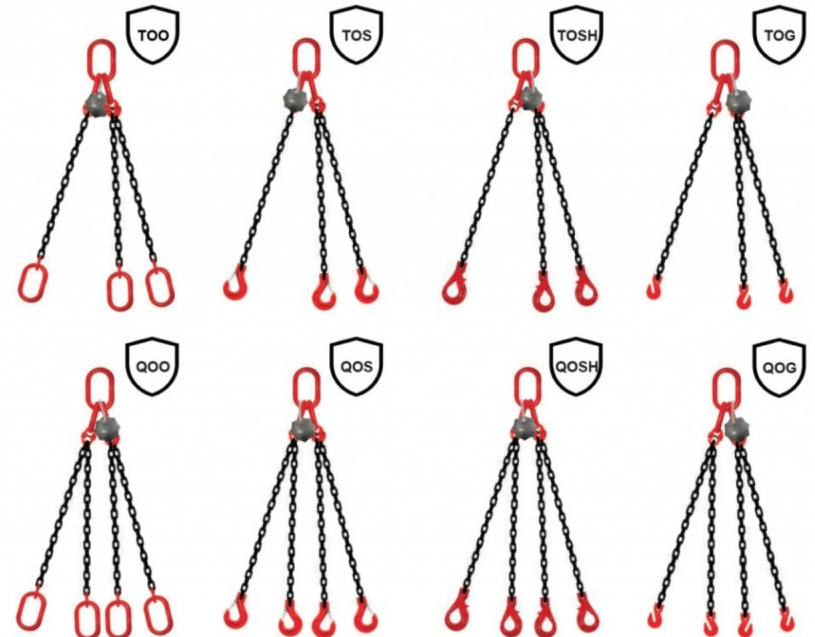

Cargas límite · eslinga de cadena

ASME B30.9 · Grado 8 (80) · Factor de diseño 4:1 ·
Valores en toneladas.

Pulgadas	mm	1 ramal Axial	1 ramal Lazo	2 ramales En "U"	2 ramales 60°	2 ramales 45°	2 ramales 30°	3-4 ramales 60°	3-4 ramales 45°	3-4 ramales 30°
7/32"	6	1,1	0,9	2,3	1,6	1,4	1,1	2,4	2,0	1,7
1/4"	7	1,6	1,3	3,2	2,8	2,2	1,6	4,1	3,4	2,4
5/16"	8	2,0	1,6	4,1	3,5	2,9	2,0	5,3	4,3	3,1
3/8"	10	3,2	2,6	6,4	5,6	4,5	3,2	8,3	6,8	4,8
1/2"	13	5,4	4,3	10,9	9,4	7,7	5,4	14,1	11,6	8,2
5/8"	16	8,2	6,6	16,4	14,2	11,6	8,2	21,3	17,4	12,3
3/4"	20	12,8	10,3	25,7	22,2	18,1	12,8	33,3	27,2	19,2
7/8"	22	15,5	12,4	31,0	26,8	21,9	15,5	40,3	32,9	23,3
1"	26	21,6	17,3	43,3	37,5	30,6	21,6	56,2	45,9	32,4
1 1/4"	32	32,8	26,2	65,6	56,8	46,4	32,8	85,2	69,6	49,2

Cargas basadas en componentes de tamaño y forma adecuados, bien asentados en el gancho de izaje. Para el enlazado, el ángulo de enganche debe ser de 120° o superior. Para ángulos no indicados use el valor del ángulo inmediatamente menor o consulte a una persona calificada; ángulos menores a 30° no son recomendados.

Fabricados para nuestros clientes

Algunos elementos que clientes ya han mandado a fabricar a su medida. Cuéntanos tu necesidad y lo hacemos realidad.



ESLINGA DE CADENA G80

10 mm · 4 ramales · 6 m · con gancho acortador



SISTEMA DE AMARRE

50 mm × 6 m · con trinquete



LÍNEA DE VIDA VERTICAL

Cuerda de perlón · gancho de seguridad



DESLIZADOR PARA CUERDA

Para cuerda de 12 mm



ESLINGA PLANA A MEDIDA

Poliéster · capacidad y largo según pedido

04

ACCESORIOS

Argollas · Ganchos · Uniones · Grampas · Grilletes

Argollas

Eslabones maestros forjados en grado 80 para el armado de cadenas de uno o varios ramales.



G80 U.S. TYPE A-345

Forged master link assembly

3,15 t

para eslinga 3 t

6,7 t

para eslinga 5 t



G80 EUROPEAN TYPE

Master link

3,15 t

para eslinga 3 t

5,3 t

para eslinga 5 t



G80 U.S. TYPE A-342

Forged master link

3,15 t

para eslinga 3 t

5,3 t

para eslinga 5 t

Ganchos y uniones


Componentes grado 80 con cierre de seguridad, necesarios para un trabajo rápido y seguro.



GANCHOS

G80 clevis type self locking safety hook

2 t	eslinga 3 t
3,15 t	eslinga 3 t
3,15 t	eslinga 5 t
5,3 t	eslinga 5 t

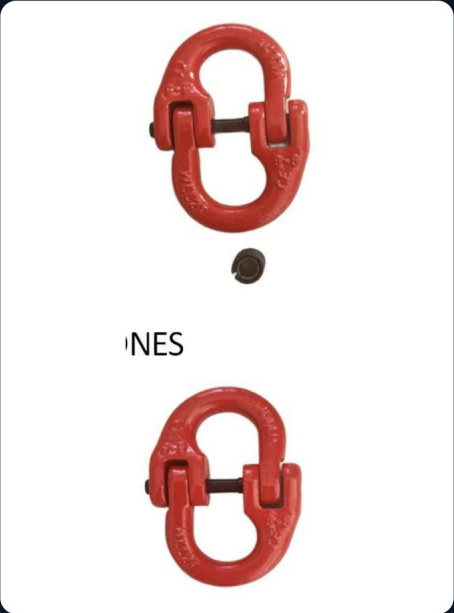

UNIONES

G80 European type connecting link

1,5 t	eslinga 3 t
2 t	eslinga 3 t
3,15 t	eslinga 3 t
3,15 t	eslinga 5 t
5,3 t	eslinga 5 t

Grampas y grilletes

Herrajes forjados para fijación de cable de acero y conexión de eslingas.



GRAMPAS

Wire rope clips

Medidas disponibles

1/8"

3/16"

1/4"

5/16"

3/8"

1/2"

5/8"

3/4"



GRILLETES

US type drop forged G-209 screw pin bow shackle

1/2"

2 t

3/4"

4,75 t

1"

8,5 t



SEGURIDAD

Recomendaciones de uso de cadenas y eslingas

Cinco prácticas que protegen a su equipo, su carga y sus elementos de izaje en cada maniobra.

- 01** Revisar los equipos antes del uso: verificar el estado de las cadenas y eslingas antes de cada operación.
- 02** Inspeccionar ganchos y demás accesorios de elevación para evitar fallas: capacidad de carga, certificación, etc.
- 03** No exceder la capacidad máxima de carga indicada para cada equipo.
- 04** Asegurar que la carga esté balanceada correctamente antes de izar.
- 05** Utilizar los puntos de elevación recomendados para evitar accidentes.

CALIDAD

Certificación del sistema de gestión de calidad

Nuestros elementos de izaje provienen de un fabricante certificado bajo la norma **ISO 9001:2015** (GB/T19001-2016) para la venta de productos de ferretería: cadenas, aparejos, cable de acero, eslingas y herramientas de izaje.

ISO 9001:2015

Sistema de gestión de calidad

IAF · CNAS

Acreditación internacional





Cotice con nosotros


Los dejamos cordialmente invitados a visitar nuestra página web y cotizar sus elementos de izaje.

Web www.gruasconosur.cl

Email comercial@gruasconosur.cl

Tel. +56 9 5660 9546

Oficina y centro de operaciones
Avenida Las Parcelas 7950, Peñalolén, Santiago.

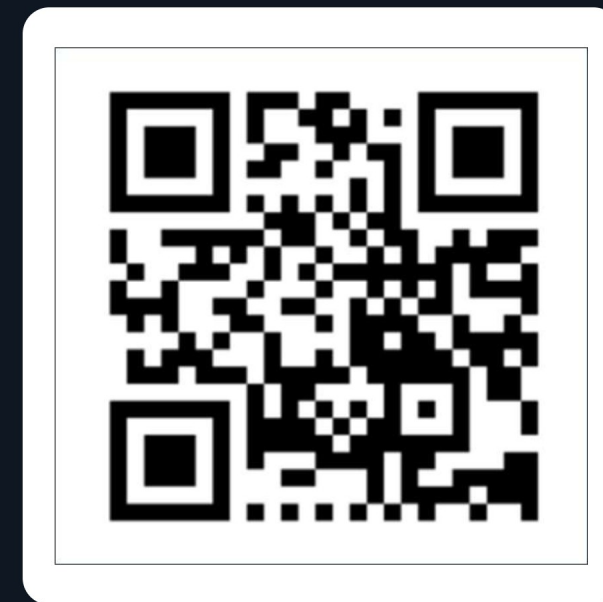

ESCANEA PARA VISITAR LA WEB